



B.3






**Handle device for an actuating device on a vehicle seat**

**Patent number:** EP1048512  
**Publication date:** 2000-11-02  
**Inventor:** KARTHAUS ULRICH (DE); BECKER BURCKHARD (DE); FROHNHAUS ERNST-REINER (DE)  
**Applicant:** HAMMERSTEIN GMBH C ROB (DE)  
**Classification:**  
- international: B60N2/44; B60N2/08  
- european: B60N2/08; B60N2/44M  
**Application number:** EP19990125069 19991216  
**Priority number(s):** DE19991018985 19990427

**Also published as:**


 EP1048512 (A3)  
 DE19918985 (A1)

**Cited documents:**


 GB2300880  
 DE4242895  
 US3447190  
 GB2317558  
 EP0408932

**Abstract of EP1048512**

The hand lever (20) is swivel mounted on the bearing part (24) of the vehicle seat and between the bearing part and lever is torsional spring (50) pretensioned and having a spring leg (54) which depending on the position of the lever adjoins either an inclined bearing face on the lever or an inclined support face of the bearing part. In the intermediate position the lever the spring leg changes from one inclined face to the other, with it always changing to the inclined face which in its spring direction is further forwards than the other inclined face.

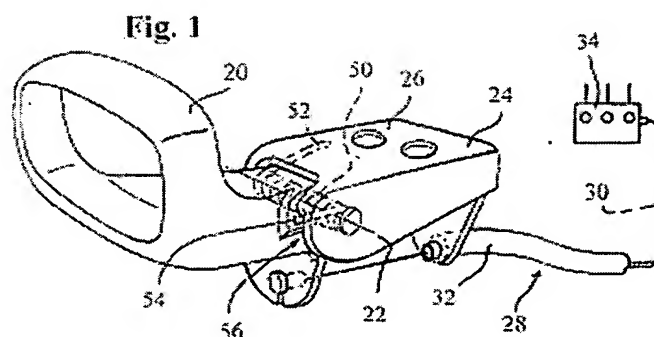

P03FUJ006 EP 2808 (3)



Europäisches Patentamt

(19)

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 048 512 A2

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

02.11.2000 Patentblatt 2000/44

(51) Int Cl.7: B60N 2/44, B60N 2/08

(21) Anmeldenummer: 99125069.7

(22) Anmeldetag: 16.12.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 27.04.1999 DE 19918985

(71) Anmelder: C.Rob. Hammerstein GmbH & Co.KG  
42699 Solingen (DE)

(72) Erfinder:

- Frohnhaus, Ernst-Reiner  
42699 Solingen (DE)
- Karthaus, Ulrich  
42899 Remscheid (DE)
- Becker, Burckhard  
42655 Solingen (DE)


(74) Vertreter: Bauer, Wulf, Dr.  
Bayenthalgürtel 15  
50968 Köln (Marienburg) (DE)

## (54) Handhebelvorrichtung für eine Betätigungseinrichtung an einem Fahrzeugsitz

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Handhebelvorrichtung für eine Betätigungseinrichtung an einem Fahrzeugsitz mit einem Lagerteil (24), das mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist, und mit einem Handhebel (20), der a) um eine Schwenkachse (22) schwenkbar am Lagerteil (24) des Fahrzeugsitzes gelagert ist, der b) mit einem Betätigungsglied, z.B. einem Bowdenzug (28), bewegungsverbunden ist und der c) um die Schwenkachse (22) zwischen einer Ruheposition und einer Betätigungsstellung schwenkbar ist. Zwischen La-

gerteil (24) und Handhebel (20) ist eine Drehfeder (50) angeordnet, die vorgespannt ist und die einen Feder-schenkel (54) aufweist, der in Abhängigkeit von der Po-sition des Handhebels (20) entweder an einer Anlage-schrägfläche (62) des Handhebels (20) oder an einer Abstützschrägfläche (64) des Lagerteils (24) anliegt und in einer Zwischenstellung des Handhebels (20) von der einen Schrägfläche auf die andere Schrägfläche wech-selt, wobei er immer auf die Schrägfläche wechselt, die in seiner Federichtung weiter vom ist als die andere Schrägfläche.

Fig. 1

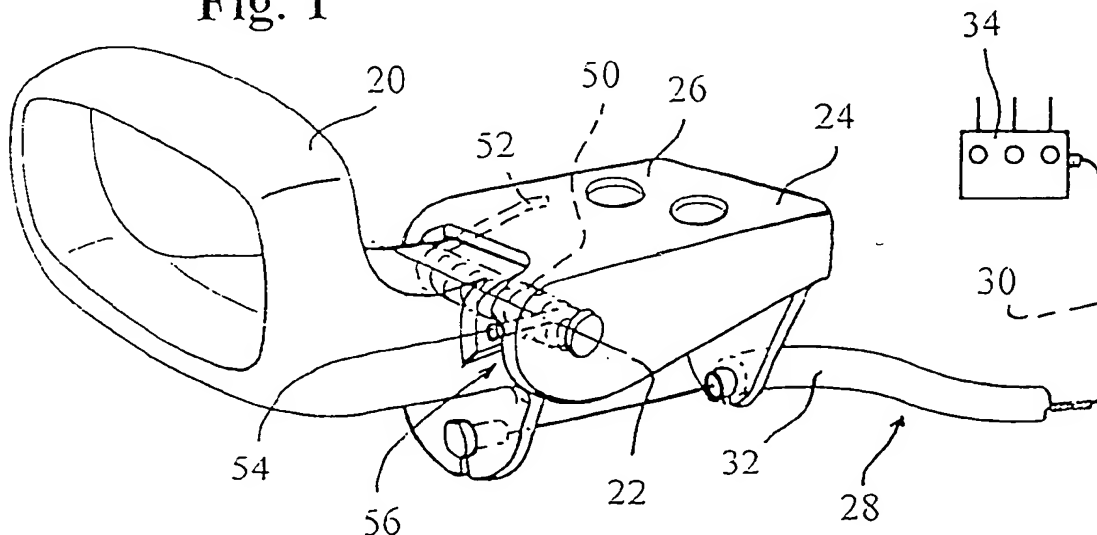

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Handhebelvorrichtung für eine Betätigungseinrichtung an einem Fahrzeugsitz. Diese Handhebelvorrichtung hat ein Lagerteil, das mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist, und einen Handhebel, der a) um eine Schwenkachse schwenkbar am Lagerteil des Fahrzeugsitzes gelagert ist, b) mit einem Betätigungsglied, z.B. einem Bowdenzug, bewegungsverbunden ist und c) um die Schwenkachse zwischen einer Ruheposition und einer Betätigungsstellung schwenkbar ist.

[0002] Bei Betätigungseinrichtungen von Fahrzeugsitzen wird häufig ein schwenkbarer Handhebel benutzt, um die Betätigung selbst durchzuführen. Die Betätigung erfolgt über ein Betätigungsglied, das zumeist als Bowdenzug ausgeführt ist, aber auch eine Zuglasche, ein Druckarm oder ein Seilzug sein kann.

[0003] Es gibt nun Betätigungseinrichtungen, bei denen der Verlauf der am Handhebel aufzubringenden Kraft, um beispielsweise den Handhebel aus der Ruheposition in die Betätigungsstellung zu schwenken, nicht gleichmäßig ist, sondern Sprungstellen aufweist. Dies ist beispielsweise der Fall bei Arretiervorrichtungen für Längsverstellvorrichtungen von Fahrzeugsitzen, die mit mehreren Arretierstiften arbeiten. Ein Beispiel für derartige Arretiervorrichtungen gibt die EP 408 932 B1. Im verriegelten Zustand greifen pro Sitzseite nur einige, meist zwei Arretierstifte durch Öffnungen einer Rastenleiste, während die restlichen Arretierstifte eingriffslos auf der Rastenleiste aufliegen. Wird nun die Arretierung gelöst, indem der zugehörige Handhebel von der Ruheposition in die Betätigungsstellung geschwenkt wird, so werden zunächst die mehr oder weniger stark im Eingriff befindlichen Arretierstifte gehoben, anschließend kommen die nicht rastenden Arretierstifte hinzu und werden ebenfalls angezogen. Der Benutzer spürt mit jedem hinzukommenden Arretierstift bzw. Rastzahn, den er in die Freigabestellung ziehen will, einen mehr oder weniger großen Kraftsprung, also eine Änderung des Momentes, am Handhebel. Es besteht die Gefahr, dass er die Bewegung des Handhebels zu früh abbricht, weil er meint, es sei bereits eine Endstellung erreicht, tatsächlich befindet sich der Handhebel aber noch nicht in der Betätigungsstellung, so dass ein vollständiges Freirasten noch nicht erfolgt ist.

[0004] Für derartige Verstellvorrichtungen bzw. Arretiereinrichtungen ist die Handhebelvorrichtung der eingangs genannten Art im wesentlichen bestimmt.

[0005] Ausgehend von der Handhebelvorrichtung der eingangs genannten Art liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die vorbekannte Handhebelvorrichtung dahingehend weiterzubilden, dass die Betätigung des Handhebels für einen Benutzer vereinfacht wird und die Gefahr von Fehlbedienungen verringert wird, indem bei sprunghaft ansteigenden Betätigungs Kräften der Benutzer eine Unterstützung des Handhebels erfährt, die so geartet ist, dass er eine Bewegung möglichst immer in

die jeweilige Endstellung weiterführt, insbesondere eine Bewegung aus der Ruheposition in die Betätigungsstellung stets vollständig durchführt.

[0006] Ausgehend von der Handhebelvorrichtung der eingangs genannten Art wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass zwischen Lagerteil und Handhebel eine Drehfeder angeordnet ist, die vorgespannt ist und die einen Federschenkel aufweist, der in Abhängigkeit von der Position des Handhebels entweder an einer Anlagengeschrägläche des Handhebels oder an einer Abstützschrägläche des Lagerteils anliegt und in einer Zwischenstellung des Handhebels von der einen Schrägläche auf die andere Schrägläche wechselt, wobei er immer auf die Schrägläche wechselt, die in seiner Federrichtung weiter vorn ist als die andere Schrägläche.

[0007] Die Drehfeder ist also innerhalb des Schwenkwinkels des Handhebels nur in einem Teilbereich des Schwenkwinkels wirksam, im anderen Teilbereich macht sie sich praktisch nicht bemerkbar. Sie wird in einem Umschaltwinkel, der sich zwischen der Winkelstellung der Ruheposition und der Winkelstellung der Betätigungsstellung befindet, zugeschaltet oder weggeschaltet. Die Drehfeder wird daher im folgenden auch als Zuschaltfeder bezeichnet.

[0008] Ausgehend von der Ruheposition macht sich die Drehfeder im ersten Schwenkwinkelbereich bis zum Umschaltwinkel nicht bemerkbar. Sobald der Umschaltwinkel erreicht ist, springt die Drehfeder mehr oder weniger rasch ein und unterstützt nun die Schwenkbewegung des Handhebels in die Betätigungsstellung hin. Da sie vorgespannt ist, setzt sie im Umschaltwinkel mit einer bestimmten Spannung ein, bewirkt also mehr oder weniger abrupt ein gewisses Drehmoment auf den Handhebel.

[0009] Ausgehend von der Ruheposition kann man bei einer Bewegung des Handhebels in die Betätigungsstellung das Moment, das durch die Drehfeder bewirkt wird, also wie folgt beschreiben. Zunächst bewirkt die Drehfeder kein Moment, bis zum Umschaltwinkel. Im Umschaltwinkel springt das durch die Drehfeder bewirkte Drehmoment von 0 auf einen von der Drehfeder bestimmten Wert. Das Drehmoment fällt von dem Wert im Umschaltwinkel bei Weiterbewegen des Handhebels hin in die Betätigungsstellung leicht ab, entsprechend der dabei erfolgenden Entspannung der Feder.

[0010] Die Umschaltung der Feder zwischen einer Abstützung ihres Federschenkels am Lagerteil oder am Handhebel wird durch die Schräglächen erreicht. Sie sind so angeordnet, dass der Federschenkel keine stabile Position hat, vielmehr durch einen Bereich der zur jeweils anderen Schrägläche gehört, nämlich eine Haltefläche, gegen ein Abrutschen von der betrachteten Schrägläche gesichert wird. Das Umschalten geschieht dadurch, dass die Haltefläche weggedreht wird, so dass der Federschenkel auf die andere Schrägläche rutschen kann. Der Federschenkel befindet sich jeweils auf der Schrägläche, die in seiner Federrichtung weiter vorn ist als die andere Schrägläche.

[0011] Die Halteflächen befinden sich in einer Ebene, die quer zur Schwenkachse verläuft. Sie sind zur Anlage am Federschenkel bestimmt. Sie verlaufen in einem Winkel größer 90 Grad zur Schrägfläche, der Winkel ist so gewählt, dass keine Selbsthemmung des Federschenkels auftreten kann.

[0012] Im Umschaltwinkel verlaufen die beiden Schrägflächen V-förmig zueinander, der Federschenkel befindet sich dann innerhalb der V-förmigen Rille, die die beiden Schrägflächen in der betrachteten Position miteinander bilden.

[0013] Die Drehfeder hat weiterhin einen Abstützschenkel. Dieser Abstützschenkel liegt entweder permanent am Lagerteil oder am Handhebel an. Er wird im Gegensatz zum Federschenkel nicht umgeschaltet.

[0014] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den übrigen Ansprüchen sowie der nun folgenden Beschreibung von nicht einschränkend zu verstehenden Ausführungsbeispielen der Erfindung, die unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert werden. In dieser zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Darstellung einer Handhebelvorrichtung mit nur schematisch angedeuteter Betätigungsvorrichtung,

Fig. 2: ein Ausschnitt aus Figur 1 für den Schaltbereich der Zuschaltfeder, bei anderer Betrachtungsrichtung als in Figur 1 und

Fig. 3: eine Darstellung wie Figur 1, jedoch zusätzlich mit einer Unterstützungsfeder zwischen Handhebel und Lagerteil.

[0015] Wie beide Ausführungsbeispiele zeigen, hat die Handhebelvorrichtung einen Handhebel 20, der um eine Schenkachse 22 schwenkbar an einem Lagerteil 24 angeordnet ist. Die Handhebelvorrichtung ist Bestandteil eines Fahrzeugsitzes, nämlich einer Verstellvorrichtung an diesem Fahrzeugsitz. Das Lagerteil 24 hat entsprechende Befestigungsbereiche 26, um an einem Teil eines Fahrzeugsitzes festgelegt zu werden, beispielsweise mit einer Sitzschiene einer Längsverstellvorrichtung oder mit einem Sitzträger verbundene zu werden.

[0016] Durch den Handhebel 20 wird ein zugfestes oder druckfestes Betätigungsglied betätigt, das in den gezeigten Ausführungsbeispielen als Bowdenzug 28 ausgeführt ist. Eine Seele 30 dieses Bowdenzuges 28 ist am Handhebel 20 fixiert, während eine Hülle 32 des Bowdenzuges am Lagerteil 24 festgelegt ist.

[0017] Wie schematisch in Figur 1 dargestellt ist, ist am anderen Ende des Bowdenzuges 28 eine Betätigungsvorrichtung 34 vorgesehen. Im konkreten Fall handelt es sich um eine Mehrstiftarretierung einer Längsverstellvorrichtung, wie sie aus der eingangs genannten Veröffentlichung bekannt ist.

[0018] Der Handhebel 20 hat zwei Endpositionen, die

mechanisch vorgegeben sind. Sie werden durch Endanschläge erhalten. Figur 1 zeigt die Handhebelvorrichtung in Ruheposition des Handhebels. In diese wird er durch eine im Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1 und 2 nicht dargestellte Feder, die sich beispielsweise in der Betätigungsvorrichtung 34 befinden kann, und/oder eine Unterstützungsfeder, wie sie im zweiten Ausführungsbeispiel aus Figur 3 ersichtlich ist, gehalten. Durch Schwenken des Handhebels 20 nach oben wird die zweite Endstellung, nämlich die Betätigungsstellung erreicht. Sie ist im Gegensatz zur Ruheposition keine stabile Position, vielmehr schwenkt der Handhebel 20 nach Freigabe stets in die Ruheposition, unabhängig von der Ausgangslage, in der er sich befindet.

[0019] Zwischen Handhebel 20 und Lagerteil 24 ist eine Zuschaltfeder 50, auch Drehfeder genannt, angeordnet. Sie ist mit einer Vielzahl von Wicklungen um die Schwenkachse 22 gesteckt. Sie hat einen Federschenkel 52, der in Figur 1 vorn liegt. Er wird auch als erster Abstützarm bezeichnet. Sie hat weiterhin einen Abstützschenkel 54, auch zweiter Abstützarm genannt, der permanent am Lagerteil 24 anliegt, er befindet sich in Figur 1 hinten. Die Zuschaltfeder 50 befindet sich unter Spannung, anders ausgedrückt liegt der Abstützschenkel 54 mit Kraft am Lagerteil 24 an, gleiches gilt für den Federschenkel 52, auf den im folgenden noch eingegangen wird.

[0020] Im Bereich des Federschenkels 52 ist ein Umschaltbereich 56 vorgesehen, auf den im folgenden eingegangen wird. Er dient der Umschaltung des Federschenkels 52 von einer Anlage am Lagerteil 24 zu einer Anlage am Handhebel 20 und zurück. Hierzu hat der Umschaltbereich 56 für den Handhebel 20 eine Schrägfläche 62 und für das Lagerteil 24 eine Schrägfläche 64. Weiterhin gehören zum Umschaltbereich 56 eine Haltefläche 70 des Handhebels 20 und eine Haltefläche 72 des Lagerteils 24. Die Schrägfläche 62 schließt mit der zugehörigen Haltefläche 70 einen Winkel größer 90 Grad ein, gleiches gilt zwischen Schrägfläche 64 und Haltefläche 72. Die Halteflächen 70, 72 verlaufen auf einer Ebene quer zur Schwenkachse 22. Der Federschenkel 52 befindet sich normalerweise in Anlage an der Schrägfläche eines Teils, beispielsweise der Schrägfläche 62 des Handhebels 24 und der Haltefläche des anderen Teils, also im Beispiel der Haltefläche 72 des Lagerteils. Es gibt auch noch eine Zwischenstellung, in der die beiden Schrägflächen 62, 64 sich in gleicher Winkelposition befinden, sie stehen dann V-förmig zueinander, der Federschenkel 52 befindet sich dann in der tiefsten Stelle des V-förmigen Rille, die die beiden Schrägflächen 62, 64 bilden.

[0021] In Figur 2 ist in Übereinstimmung mit der Position des Handhebels 20 in Figur 1 der Umschaltbereich 56 in der Ruheposition des Handhebels dargestellt. Der Federschenkel 52 liegt an der Schrägfläche 64 des Lagerteils 24 an, er wird dort gehalten, kann also von der Schrägfläche 64 nicht herunterrutschen, weil in Richtung eines Schrägpfils 66 der Weg des Feder-

schenkels 52 verspermt ist, dort befindet sich nämlich die Haltefläche 70 des Handhebels 20.

[0022] Wird nun der Handhebel 20 im Sinne des Pfeils 68 verschwenkt, also in die Betätigungsstellung geschwenkt, gleitet die Haltefläche 70 des Handhebels 20 relativ zur Schrägfläche 64 des Lagerteils 24, anders ausgedrückt rutscht der Federschenkel 52 an der Haltefläche 70 entlang. Sobald in Richtung des Pfeils 68 die Schrägfläche 64 des Lagerteils nicht mehr vorn ist, sondern die Schrägfläche des Handhebels 62 weiter vorn liegt, rutscht der Federschenkel 52 auf die Schrägfläche 62 des Handhebels 20. In Figur 2 ist strichpunktiert eine derartige Position eingezeichnet. Strichpunktiert ist der Federschenkel 52 gezeigt, der sich nun in Anlage an der Schrägfläche 62 des Handhebels befindet, er wird in dieser Position gehalten durch Anlage an der Haltefläche 72 des Lagerteils. In dieser Stellung wirkt die Zuschaltfeder 50 auf den Handhebel 20, bewirkt also ein Drehmoment. Dieses Drehmoment war vor dem Umschalten nicht vorhanden.

[0023] Bei Rückbewegung des Handhebels 20 laufen die Vorgänge umgekehrt ab.

[0024] Das Ausführungsbeispiel nach Figur 3 funktioniert grundsätzlich ebenso wie das soeben beschriebene Ausführungsbeispiel, jedoch ist zusätzlich noch eine Unterstützungsfeder 42 vorgesehen, die zwischen Handhebel 20 und Lagerteil 24 angeordnet ist. Sie ist in Figur 2 als Schraubendruckfeder ausgeführt. Sie hat zwei Endbereiche und ist so angeordnet, dass in einer Winkelzwischenstellung zwischen Ruheposition und Betätigungsstellung eine Gerade, die die beiden Endbereiche verbindet, auch durch die Achslinie der Schwenkachse 22 läuft. In dieser Winkelzwischenstellung kann sie kein Drehmoment auf den Handhebel 20 auswirken, sie befindet sich daher in einem Totpunkt. Auf beiden Winkelbereichen jenseits der Winkelstellung des Totpunktes bewirkt sie ein Drehmoment auf den Handhebel 20, sie belastet den Handhebel elastisch sowohl in seine Ruheposition als auch in die Betätigungsstellung. Im Totpunkt hat sie ihre kürzeste Länge, also größte Federkraft.

[0025] Anstelle der Druckfeder kann auch eine Zugfeder eingesetzt werden. Im Gegensatz zur Ausführung nach Figur 3, in der die Druckfeder ihre kleinste Länge im Totpunkt hat, hat die Zugfeder ihre größte Länge im Totpunkt.

## Patentansprüche

1. Handhebelvorrichtung für eine Betätigungseinrichtung an einem Fahrzeugsitz mit einem Lagerteil (24), das mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist, und mit einem Handhebel (20), der a) um eine Schwenkachse (22) schwenkbar am Lagerteil (24) des Fahrzeugsitzes gelagert ist, der b) mit einem Betätigungsglied, z.B. einem Bowdenzug (28), bewegungsverbunden ist und der c) um die Schwenkach-

se (22) zwischen einer Ruheposition und einer Betätigungsstellung schwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Lagerteil (24) und Handhebel (20) eine Drehfeder (50) angeordnet ist, die vorgespannt ist und die einen Federschenkel (54) aufweist, der in Abhängigkeit von der Position des Handhebels (20) entweder an einer Anlageschrägfläche (62) des Handhebels (20) oder an einer Abstützschrägfläche (64) des Lagerteils (24) anliegt und in einer Zwischenstellung des Handhebels (20) von der einen Schrägfläche auf die andere Schrägfläche wechselt, wobei er immer auf die Schrägfläche wechselt, die in seiner Federrichtung weiter vorn ist als die andere Schrägfläche.

2. Handhebelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich an beiden Schrägflächen (62, 64) jeweils Halteflächen (70, 72) anschließen, die in einer Ebene quer zur Schwenkachse (22) verlaufen und in einem Winkel größer 90 Grad zur zugehörigen Schrägfläche angeordnet sind, und dass der Federschenkel (54) jeweils sowohl an einer Schrägfläche (z.B. 62) als auch an der Haltefläche (z.B. 72), die zu der anderen Schrägfläche (z.B. 64) gehört, anliegt.
3. Handhebelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Zwischenstellung des Handhebels (20) zwischen seinen beiden Endpositionen gibt, in der die beiden Schrägflächen V-förmig zueinander stehen und sich der Federschenkel (54) innerhalb des von den Schrägflächen gebildeten V befindet.
4. Handhebelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehfeder (50) eine Schenkelfeder mit mindestens einer Federwindung ist, die den Federschenkel (54) und einen Abstützchenkel (52) aufweist, wobei der Abstützchenkel (52) entweder am Lagerteil (24) oder am Handhebel (20) permanent anliegt.
5. Handhebelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich eine Unterstützungsfeder (42) vorgesehen ist, die zwischen Handhebel (20) und Lagerteil (24) angeordnet ist und so verläuft, dass zwischen der Ruheposition und der Betätigungsstellung des Handhebels (20) eine Wirklinie dieser Unterstützungsfeder (42) durch die Achslinie der Schwenkachse (22) verläuft.

Fig. 1

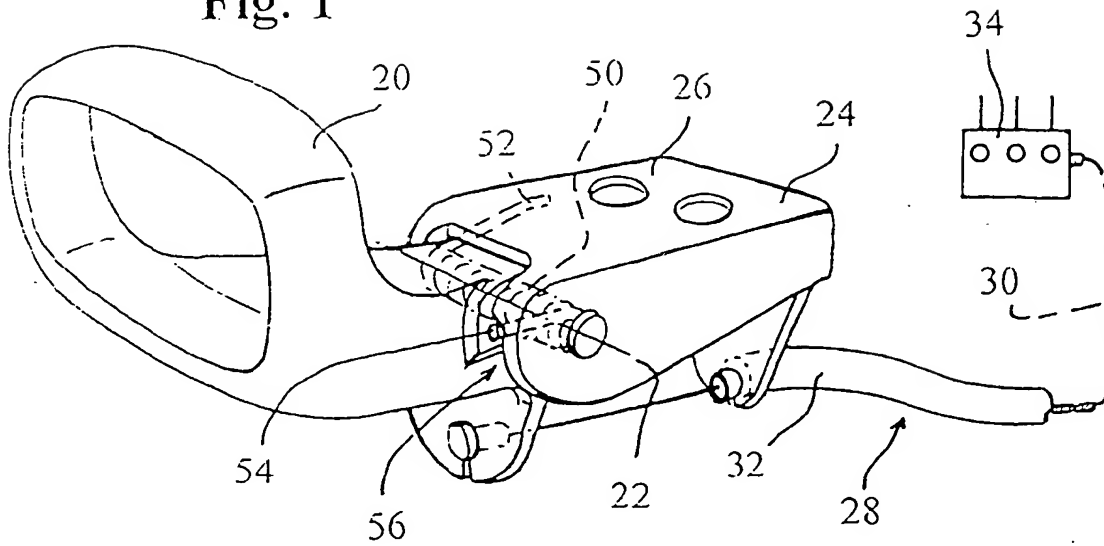


Fig. 2



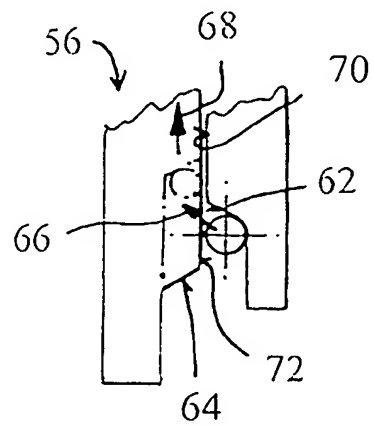


Fig. 3



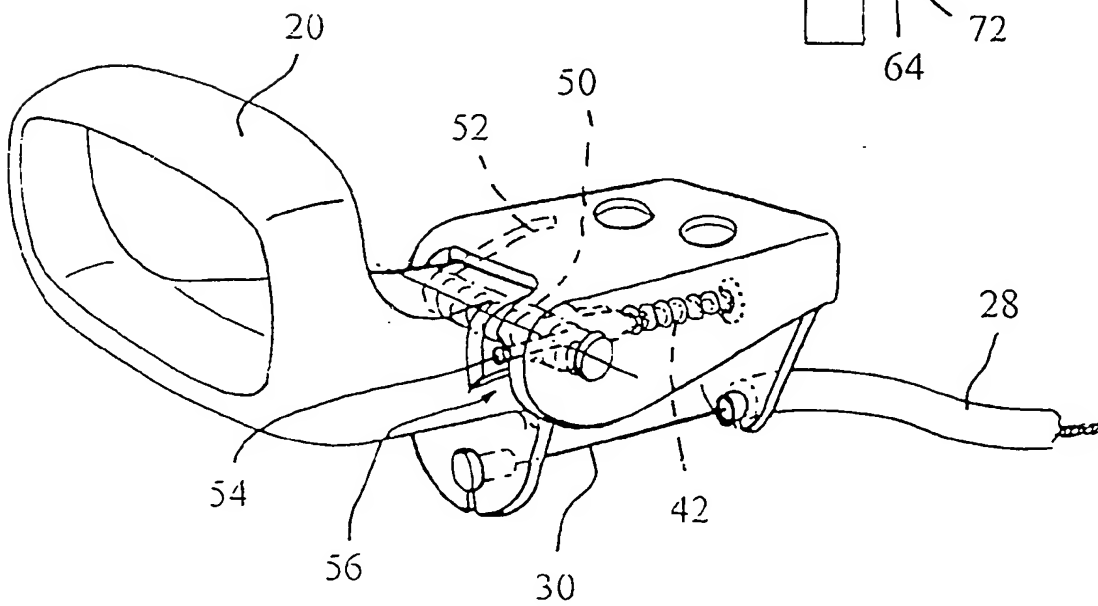

Eur päisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 1 048 512 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:  
21.05.2003 Patentblatt 2003/21

(51) Int Cl.7: B60N 2/44, B60N 2/08

(43) Veröffentlichungstag A2:  
02.11.2000 Patentblatt 2000/44

(21) Anmeldenummer: 99125069.7

(22) Anmeldetag: 16.12.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:  
• Frohnhaus, Ernst-Reiner  
42699 Solingen (DE)  
• Karthaus, Ulrich  
42899 Remscheid (DE)  
• Becker, Burckhard  
42655 Solingen (DE)

(30) Priorität: 27.04.1999 DE 19918985

(71) Anmelder: C.Rob. Hammerstein GmbH & Co.KG  
42699 Solingen (DE)


(74) Vertreter: Bauer, Wulf, Dr.  
Bayenthalgürtel 15  
50968 Köln (Marienburg) (DE)

(54) **Handhebelvorrichtung für eine Betätigungseinrichtung an einem Fahrzeugsitz**

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Handhebelvorrichtung für eine Betätigungseinrichtung an einem Fahrzeugsitz mit einem Lagerteil (24), das mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist, und mit einem Handhebel (20), der a) um eine Schwenkachse (22) schwenkbar am Lagerteil (24) des Fahrzeugsitzes gelagert ist, der b) mit einem Betätigungsglied, z.B. einem Bowdenzug (28), bewegungsverbunden ist und der c) um die Schwenkachse (22) zwischen einer Ruheposition und einer Betätigungsstellung schwenkbar ist. Zwischen La-

gerteil (24) und Handhebel (20) ist eine Drehfeder (50) angeordnet, die vorgespannt ist und die einen Feder-schenkel (54) aufweist, der in Abhängigkeit von der Po-sition des Handhebels (20) entweder an einer Anlage-schrägfläche (62) des Handhebels (20) oder an einer Abstützschrägfläche (64) des Lagerteils (24) anliegt und in einer Zwischenstellung des Handhebels (20) von der einen Schrägfläche auf die andere Schrägfläche wech-selt, wobei er immer auf die Schrägfläche wechselt, die in seiner Federrichtung weiter vorn ist als die andere Schrägfläche.

**Fig. 1**

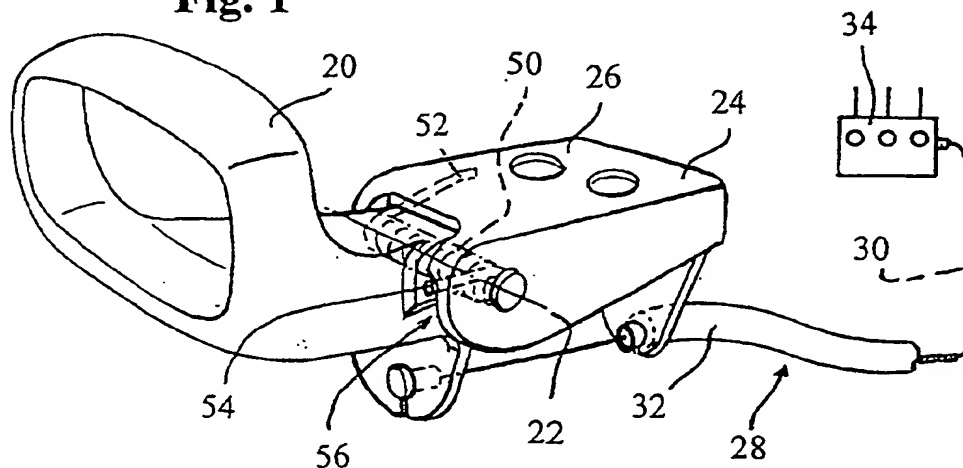



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 12 5069

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	GB 2 300 880 A (MOTOROLA INC) 20. November 1996 (1996-11-20) * Zusammenfassung * * Seite 5, Zeile 21 - Zeile 30 * * Seite 8, Zeile 28 - Seite 11, Zeile 6; Abbildungen 3,4 *	1-4	B60N2/44 B60N2/08
A	DE 42 42 895 C (MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT) 25. November 1993 (1993-11-25) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 *	1	
A	US 3 447 190 A (WILLIAM H. COE) 3. Juni 1969 (1969-06-03) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 3 - Zeile 16; Abbildungen 1,2 *	1,5	
A	GB 2 317 558 A (OHI SEISAKUSHO COMPANY LIMITED) 1. April 1998 (1998-04-01) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-4,10 *	1	
A,D	EP 0 408 932 A (C. ROB. HAMMERSTEIN GMBH) 23. Januar 1991 (1991-01-23) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>BERLIN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>28. März 2003</b>	Prüfer <b>Cuny, J-M</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P04/C03)



**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 12 5069

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-03-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2300880 A	20-11-1996	US 5649309 A	15-07-1997
		CA 2175430 A1	19-11-1996
		FR 2734440 A1	22-11-1996
		JP 9181806 A	11-07-1997
DE 4242895 C	25-11-1993	DE 4242895 C1	25-11-1993
US 3447190 A	03-06-1969	KEINE	
GB 2317558 A	01-04-1998	JP 10095254 A	14-04-1998
		US 5971342 A	26-10-1999
EP 0408932 A	23-01-1991	DE 3923443 A1	24-01-1991
		DE 8913244 U1	03-05-1990
		DE 59000429 D1	10-12-1992
		EP 0408932 A2	23-01-1991

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/62